



倍思得HDG600系列 硫酸钙防静电地板



01

COMPANY
INTRODUCTION

公司简介

02

PRODUCTION
BASE

生产基地

03

DEVELOPMENT
HISTORY

发展历程

04

INTERNATIONAL
MARKET

国际市场

05

ENTERPRISE
QUALIFICATION

企业资质

06

ENTERPRISE
PATENT

企业专利

07

PRODUCT
ADVANTAGES

产品优势

09

ENVIRONMENTAL
PROTECTION

环保理念

10

PRODUCT
INTRODUCTION

产品介绍

12

SPECIFICATION
PERFORMANCE

规格性能

13

BRACKET
CROSSBEAM

支架横梁

14

FLOOR
SURFACE

地板表层

15

PRODUCT
ACCESSORIES

产品配件

16

CAD
DRAWINGS

CAD图纸

17

PROJECT
CASE

项目案例

BEISIDE

常州市汇亚装饰材料有限公司是一家从事高架地板的专业生产商，成立于2005年，至今已有20年架空地板生产和研发经验。汇亚工厂以创新驱动未来为产品核心理念，在中国区域架空地板项目销售、施工中获得了业主方和开发商的认可与信任。汇亚工厂为ISO140001质量认证体系单位，同时我们对环保的重视以及减少碳排放等可持续性发展做出了努力。汇亚工厂坚守产品质量初衷，严守材料供应链和质量要求，为客户提供放心的架空地板产品。

自2022年开始参与日本架空地板研发、生产、合作过程，通过3年的努力，在日本落地多个OA架空地板项目，主要有：

- 1: 日本东京POLA青山大厦新建工程
- 2: 日本东京MIKIMOTUO南砂町大楼新建工程
- 3: 日本东京豊洲4-2街区開発計画TOYOSU项目B棟



办公研发大楼



钢地板生产车间



原材料堆放车间




GRC地板生产车间



仓库车间



支架生产车间

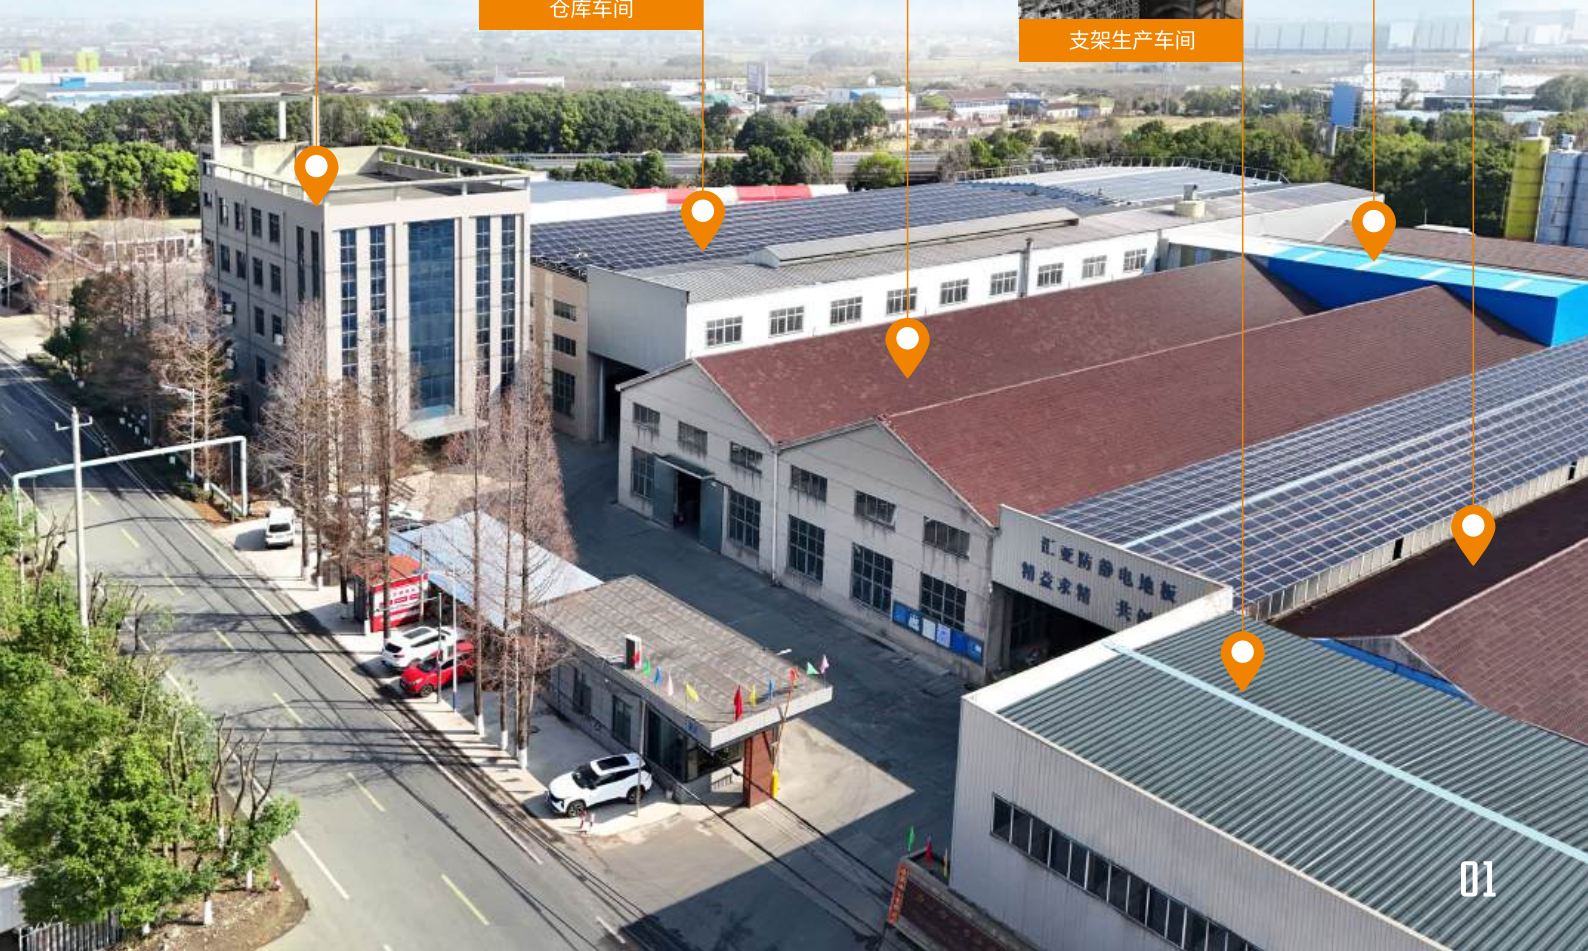



High Quality
Anti-static Flooring
高品质防静电地板



HUIYA
BEISIDE 倍思得

1998

创始人顾永明先生在日本名古屋日本街路灯株式会社(NICHIGAI)从事设计及研学,了解到了日本与中国经济的时代红利差异性,并且坚信中国市场存在很多机遇,决心回国创业。

2000

创始人回国后在广州从事建材装饰材料生意,深耕中国建材行业市场。

2005

成立广州汇亚地板有限公司,生产基地位于广州市天河区棠下工业园区,是广州第一家防静电地板生产工厂。

2008

广州汇亚地板有限公司引进全套架空地板生产工序,新厂扩增面积并且搬迁至广州市天河区吉山工业园区。

2009

6年的市场销售和品质保证,在珠三角区域汇亚品牌成为架空地板的口碑品牌。

2015

汇亚位于江苏常州的生产总部厂房翻新扩建,引进多条全自动化生产线,全面提高汇亚工厂产能,年产量达200万平方米,为国内外大型架空地板项目的供应提供保障。

2016

广州区域和上海区域收获多个地标性项目合作案例,上海苹果实验室、上海宝马研发中心、上海五角广场抖音大厦、东莞移动数据机房、广州君超中心等。在架空地板领域受到了设计师、业主方和装饰公司的信赖。

2019


开始涉及国际市场合作,融入到国际市场标准和舞台。引进韩国新型GRC地板生产工艺,为韩国LG和韩国专业架空地板销售商贴牌生产。

2020

与日本九米设计进行第二代GRC地板研发。完善了工厂生产管理以及实验室配套,拥有全套日本JIS1405-2021检测项目设备,为汇亚产品品质续航。

未来

未来如何布局?汇亚将始终坚持创新驱动未来的理念,坚持原材料环保要求,培养汇亚自己工厂品牌,参与国际项目合作,让更多国际项目认可汇亚品牌和产品品质。

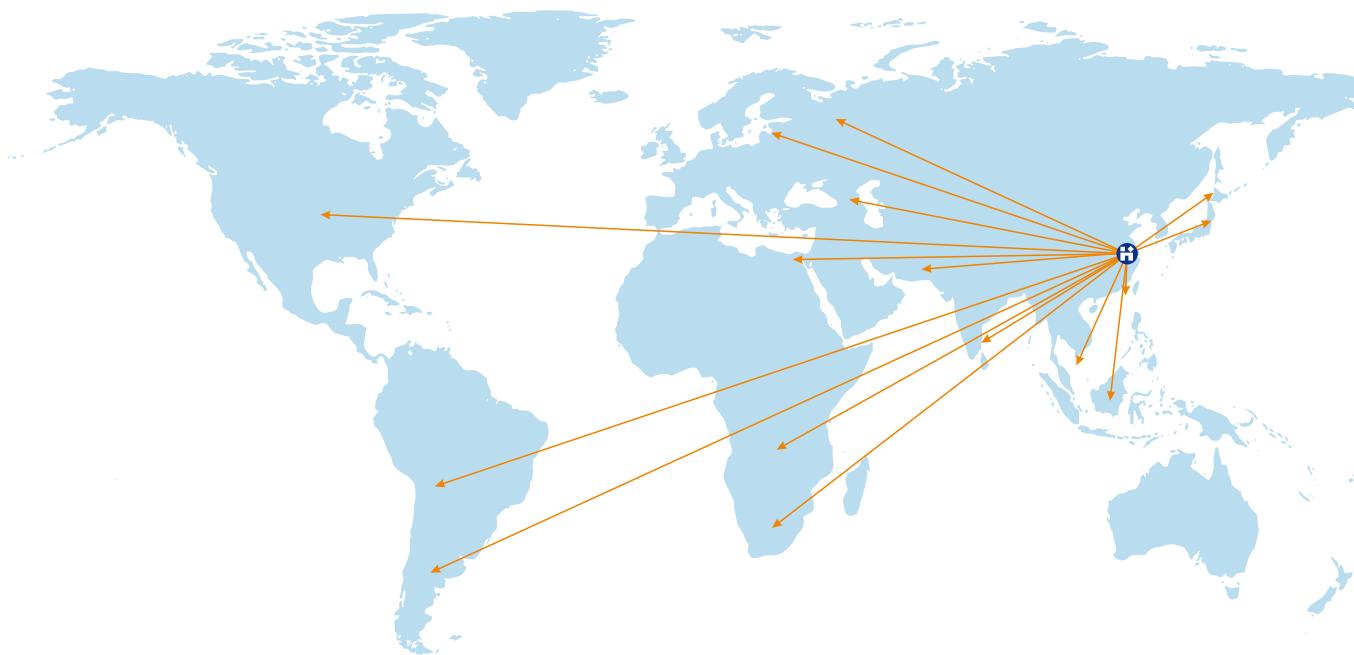


汇亚架空地板出口国家:

日本 韩国 越南 菲律宾 印度尼西亚 马来西亚 新加坡 泰国 沙特 西班牙 智利 阿根廷 埃及 南非等十几个国家。

地理位置

常州市汇亚装饰材料有限公司距离上海港口距离仅为230公里，物流运输时间为3小时。为外贸出口型销售奠定了基础。

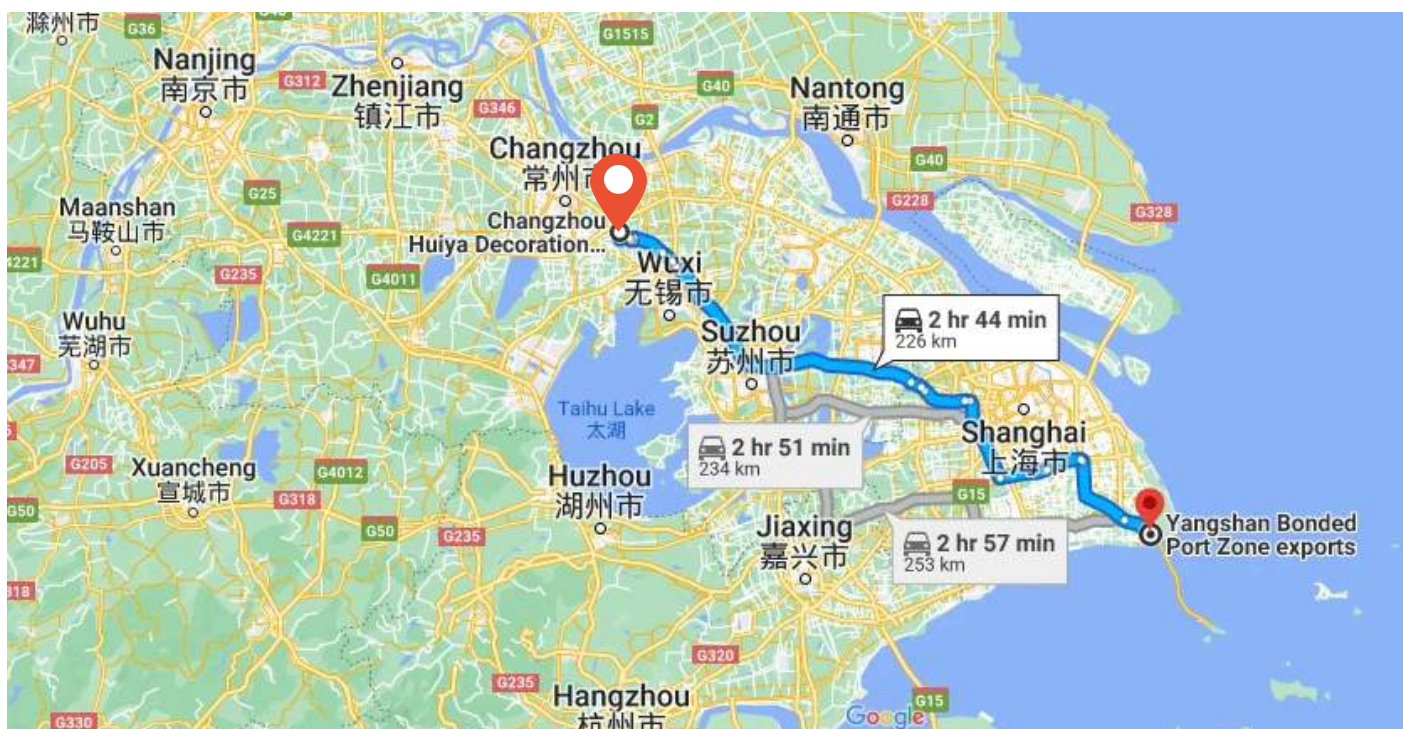



- 营业执照
- 质量管理体系
- 环境管理体系
- 职业健康安全管理体系
- JIS1450-2015日标证书
- KS韩国质量检测培训证书
- 防静电协会会员
- LEED-EPD环境产品申明
- CE产品认证
- 新加坡绿标认证
- 中国环境标志产品认证证书
- 胶水VOC释放达标日本F4星环保证书





高效的新型产品设计与研发实力

汇亚作为架空地板领域专业的制造型企业,从原有的OEM代工模式逐渐转变成成为ODM设计制造型企业,以客户设计想法为中心,结合生产工艺,研发出具有独特造型的OA地板及差异化的支架配套体系。

配套的资源优势

- 拥有专业得3D产品设计研发人员,地板模具和支架模具免费设计。
- 拥有专业得3D打印机,免费打样。
- 拥有专业3D渲染人员,商业产品手册免费出产品效果图。
- 稳定的模具制造及维修工厂,可配合模具设计、制造及研发。
- 稳定的注塑件配套工厂,可配合模具设计、制造及研发。
- 专业的包装设计人员,可配合包装设计打样。

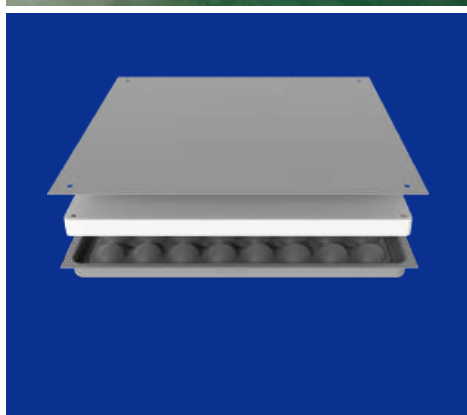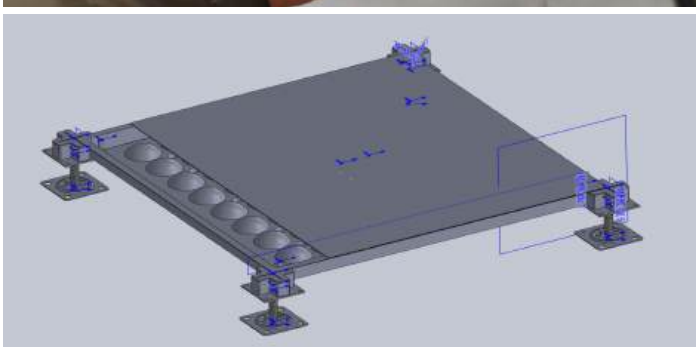

专业的产品检测实验室

主要针对测标准有:美国标准:CISCA 2007, 欧洲标准:EN12825-2001, 韩国标准:KSF4760-2023, 日本协会标准JIS1405-2015 OA地板标准。

汇亚在架空地板及防静电地板领域拥有专业测试设备,其中包括:1:承载压力测试设备 2:冲击实验设备 3:滚动实验设备 4:燃烧实验设备 5:振动实验设备 6:防静电测试设备 7:外形尺寸检测设备 8:盐雾实验设备。

这些实验设备有效的保证了生产过程中的产品品质,并且能够有效的提供产品质检原始手稿。



承载压力测试设备



冲击实验设备



滚动实验设备



燃烧实验设备



燃烧实验设备2



振动实验设备



防静电测试设备



外形尺寸检测设备



盐雾实验设备

汇亚重视原材料环保和可持续性。对于生产企业，原材料品质控制、减少生产过程中的产品损耗和成品可回收是企业一直努力和追求的目标。制造环保和性能卓越的产品是我们汇亚企业文化的追求。生产的产品通过EPD环保产品认证。

引进太阳能光伏发电助力企业生产，减少碳排放，以实现可持续的社会来考虑环境问题。我们将遵守法律标准，并努力减少能源使用和废物损失。



绿色建筑认证 www.usgbc.org 0755-86635566

产品通过LEED-EPD体系认证
原材料使用完全可回收，
产品已通过EPD (环境产品申明)

Data Center Building Calcium Sulphate Raised Access Floor

数据中心大楼硫酸钙防静电地板

硫酸钙防静电地板产品种类起源于欧洲,在不断的技术研发后,成功将硫酸钙防静电地板体系及全部配套支架体系国产化。

倍思得HDG600硫酸钙防静电地板系列

常规尺寸:600mmx600mm

定制款尺寸:600mmx500mm及600mmx700mm



BEISIDE

产品介绍

倍思得HDG600系列硫酸钙防静电地板采用硫酸钙为基材，底部用镀锌板粘合，表层 HPL、PVC 防静电材质，四周用 PVC 封边，地板不易受潮，不易变形，耐燃烧时间更长，使用寿命长，安装好的地板下面形成通路，方便下面地板走线，线路检修。地板无需除油磷化喷塑，平整度好、边不反翘，环保、强度大，密封性及稳定性好。



地板整体结构展示




地板正面结构展示



地板背面结构展示



整体装配侧面结构

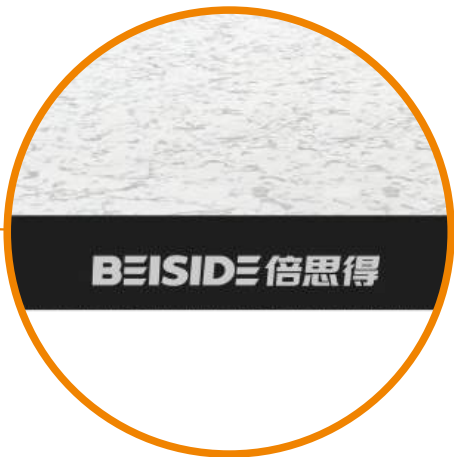

认准倍思得品牌HDG600系列硫酸钙防静电地板

规格

常规地板规格:600×600×32mm,
定做地板规格:600x500x32mm, 600x700x32mm
地板铺设高度:地面至地板面的总铺高为200mm-1500mm
地板系统重量:常规600x600x32mm体系,约55kg/m²

地板原材成分

硫酸钙产品已获得EPD (环保) 认证,产品原材料性能环保可回收再利用。基材原材料采用石膏、全木纸浆进行400吨加压一次成型,烘箱脱水成型。

适用场景

云数据机房中心等场所。

配套表层饰面

HPL片材/PVC片材/橡胶片材。

产品优势



防火性能:A1n不燃烧级别,遇高温导热缓慢,有相当好的阻隔热效果,是永久不燃烧固体。



防水性能:完全防水,有不溶于水的特点,该地板在完全被泡在水里的情况下仍不影响地板质量,完全可以使用。



产品通过LEED-EPD体系认证
原材料使用完全可回收,产品已通过EPD (环境产品申明) 认证。

地板规格

倍思得HDG600系列硫酸钙防静电地板 机械性能						
型号Type	规格Size (mm)	中心集中荷载挠度≤2mm,永久变形≤0.25mm	均布荷载N/m² 挠度≤2mm	极限荷载N	滚动荷载,滚动10次,挠度≤2mm,永久变形≤0.25mm	支架荷载,20KN力保持1分钟应完好如初,外观焊接牢固,金属件表面防锈层无脱落,无明显点
HDG600-B	600×600×32	4500N	23000N	13350N	达到要求	达到要求
HDG600-Z	600×500×35	5560N	33000N	16680N		

外观尺寸要求			
尺寸	板厚公差	表面平面度	邻边垂直度
边长公差:0/-0.4mm	±0.3mm	≤0.6 mm	≤0.3 mm

外观要求(目视):地板应组装精细,接缝整齐严密,粘接牢固,不开胶,板面覆盖层应柔光、耐污、不打滑、无明显可见的色差、气泡及疵点。
金属表面防锈层牢固,采用镀锌处理的应有金属光泽、无疵点,喷塑处理塑层应柔光、无明显可见的色差、气泡及疵点。

注:产品执行标准: SJ/T10796—2001行标技术要求

常用倍思得HDG600硫酸钙防静电地板支架尺寸



支架上托				
皮盖尺寸	材料	圆托	厚度	调节螺杆长度
Φ90 x 1.2mm	PP材质	M90	3mm	M18 x100mm实心螺杆， M18标准螺母一个

支架下托			
尺寸	管径	镀锌处理	颜色
95mmx95mmx2mm	Φ25 壁厚1.5mm	6um锌层厚度	黄色/银白色


(支架下托另外可定做, 管径Φ32/38 , 壁厚1.5mm, 管长度100mm-1500mm)

支架性能
荷载 20KN保持1分钟支撑完好如初。外观镀锌防锈, 金属体表面无明显斑点。 (执行标准: SJ/T 10796-2001)



横梁		
尺寸	管壁厚度	粘贴皮条
540mm (长) x30mm (宽) x21mm (高)	1.0mm	1.0mm黑色EVA胶垫


倍思得HDG600系列硫酸钙防静电地板表层防静电贴面主要采用以下4种主流花色, 其它定制花色可咨询商务对接定制。

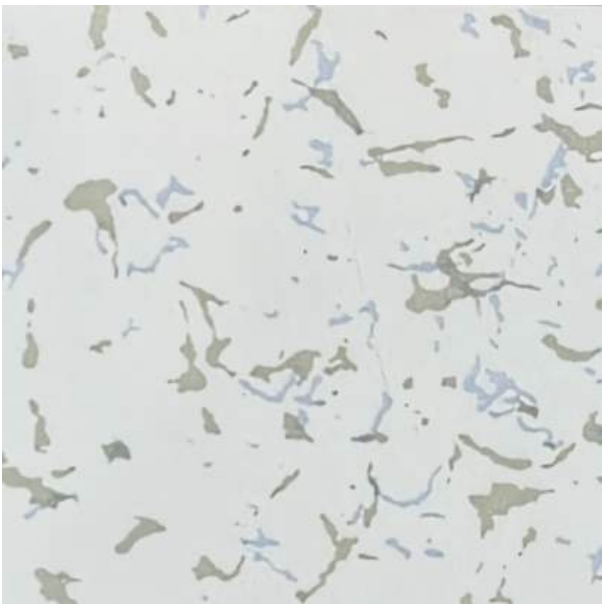

8004星点蓝



8006纯色灰

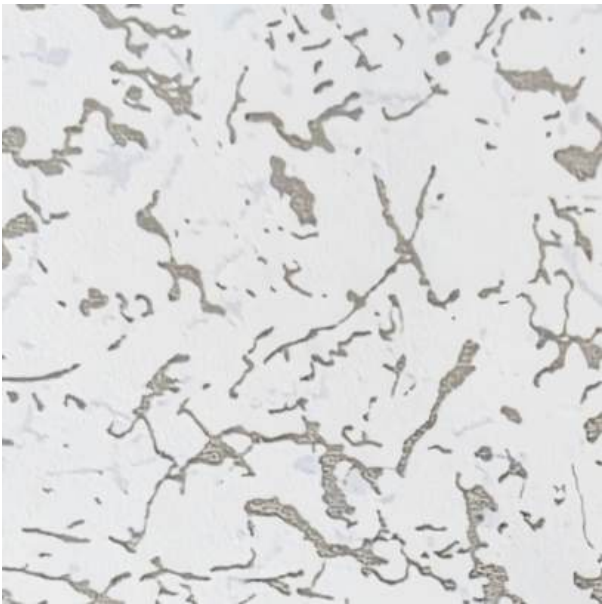

8013经典蓝



8015温暖黄


防静电贴面参数			
厚度	性能	耐磨性能	燃烧性能
1.2mm/1.5mm HPL	1x10 ⁶ Ω-1x10 ⁹ Ω (执行标准: SJ/T 11236-2020)	≥3000r (执行标准: SJ/T 11236-2020)	V-1级别 (执行标准: GB/T 2408-2008)

数据机房配件



玻璃可视窗：

规格：600mmx600mmx32mm
(3C钢化玻璃, 厚度:12mm)

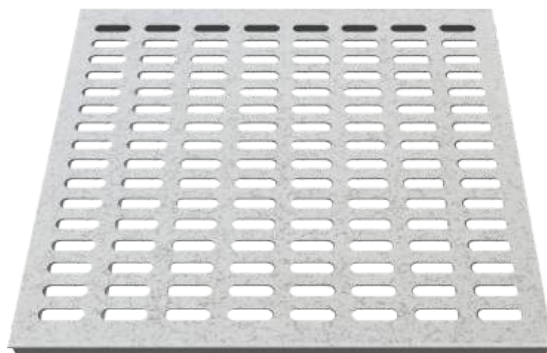

防静电通风地板：

规格：600mmx600mmx32mm, 开孔率45%。
承载性能：承载性能和配套的硫酸钙防静电地板
承载性能一致。



品牌风机：

自带感应装置, 当机柜温度上升, 风机自动调速,
加大送风量, 配合降温。

风机参数：3200RPM/分钟


风机品牌：PBM德国(苏州工厂)




小西日本F4星环保胶水 (最高等级环保要求)

配合固定支架使用, 2.4小时初凝, 24小时最终粘结强度。
维修和二次拆装防止支架窜动。


倍思得HDG600硫酸钙防静电地板装配图纸

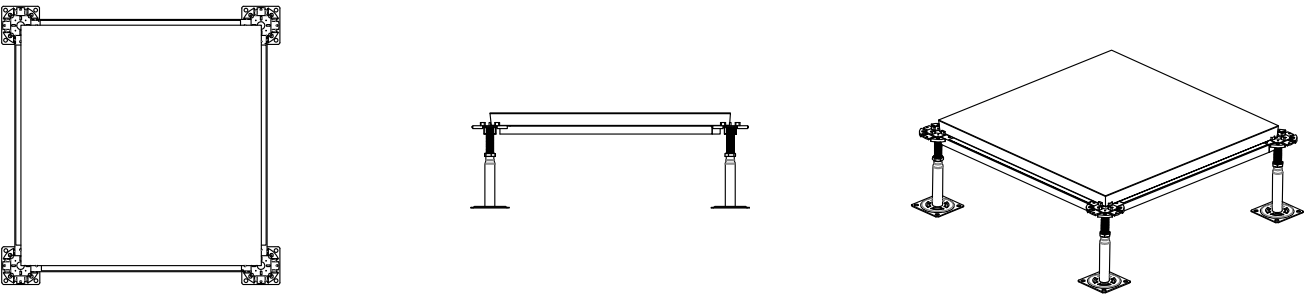


地板尺寸

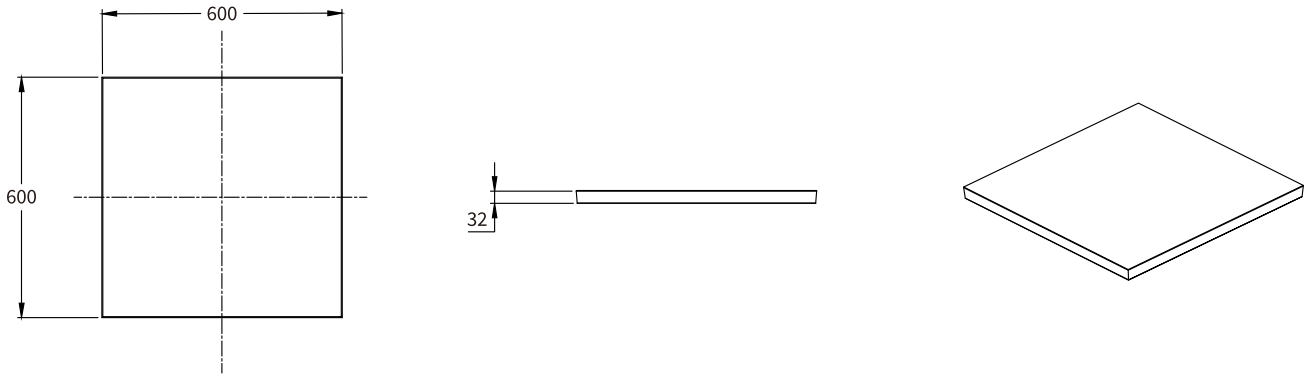

支架尺寸

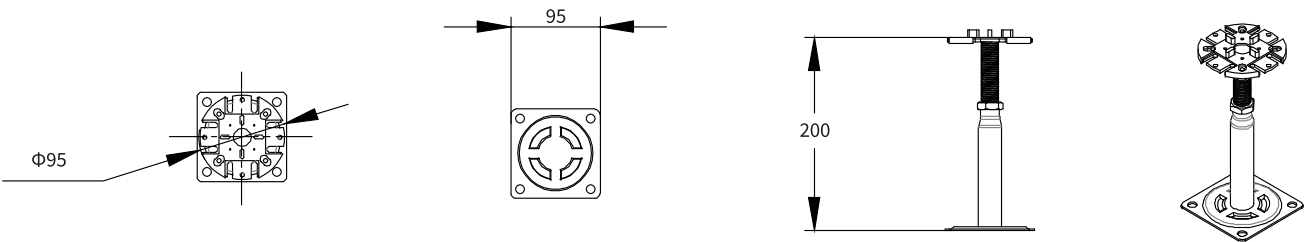

横梁尺寸

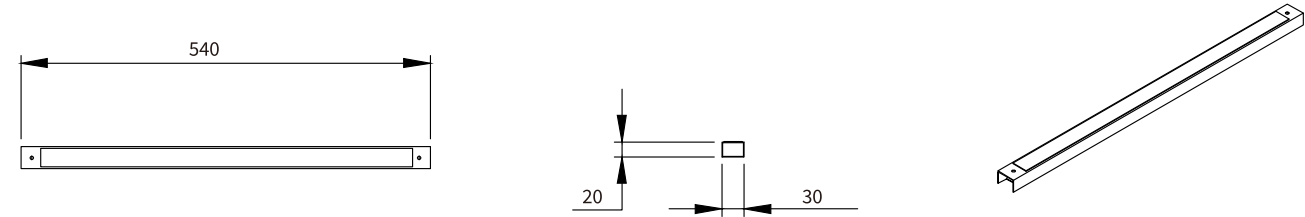

项目名称: 中国移动广东公司2018-2020年全省防静电架空活动地板采购框架合同45200m²





项目介绍

框架性广东省移动数据机房项目集合, 包含2018年5月份中国移动(广东东莞)数据中心、2019年3月份中国移动(广东广州)数据中心、2020年6月份中国移动(广东汕头)数据中心、2020年10月份中国移动(广东湛江)数据中心

铺装面积

45200平米

项目名称: 中移建设有限公司北京分公司19246m²

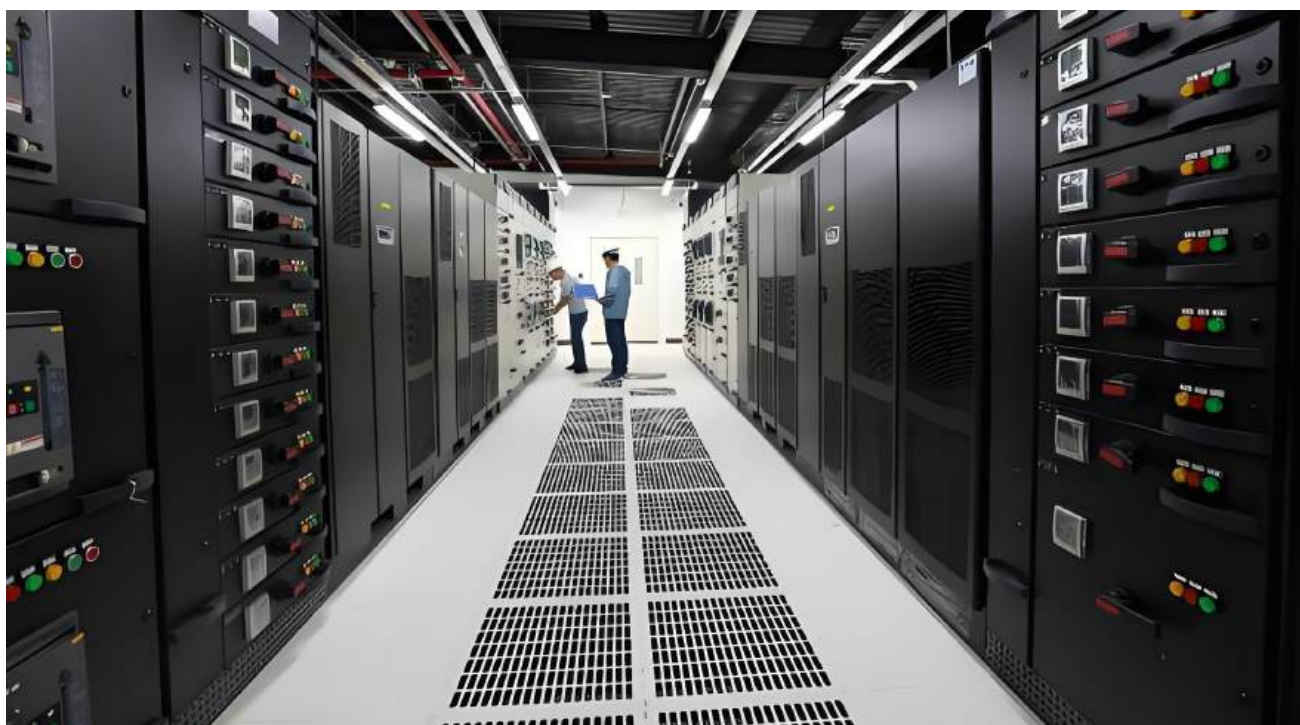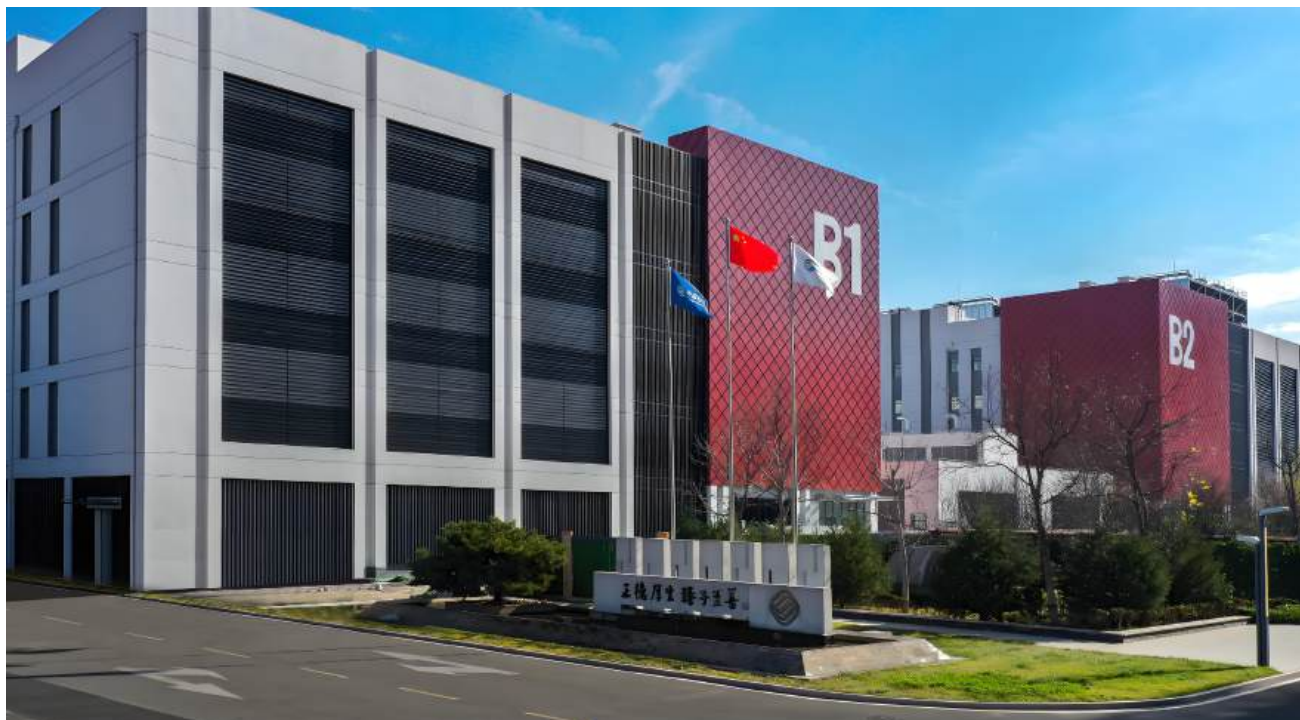

项目介绍

北京移动丰台区数据机房项目

工程地点: 北京丰台区

施工安装时间: 2019年6月

铺装面积

19246平米

项目名称: 恒力石化(大连)有限公司年产250万吨PTA-4项目全厂机柜防静电地板6530m²




项目介绍

恒力石化(大连)有限公司年产250万吨PTA-4项目
工程地点: 辽宁省大连长兴岛经济区新港村原新港小学
施工安装时间: 2019年8月5日

铺装面积

6530平米

项目名称: 广州旗锐三期数据中心5500m²

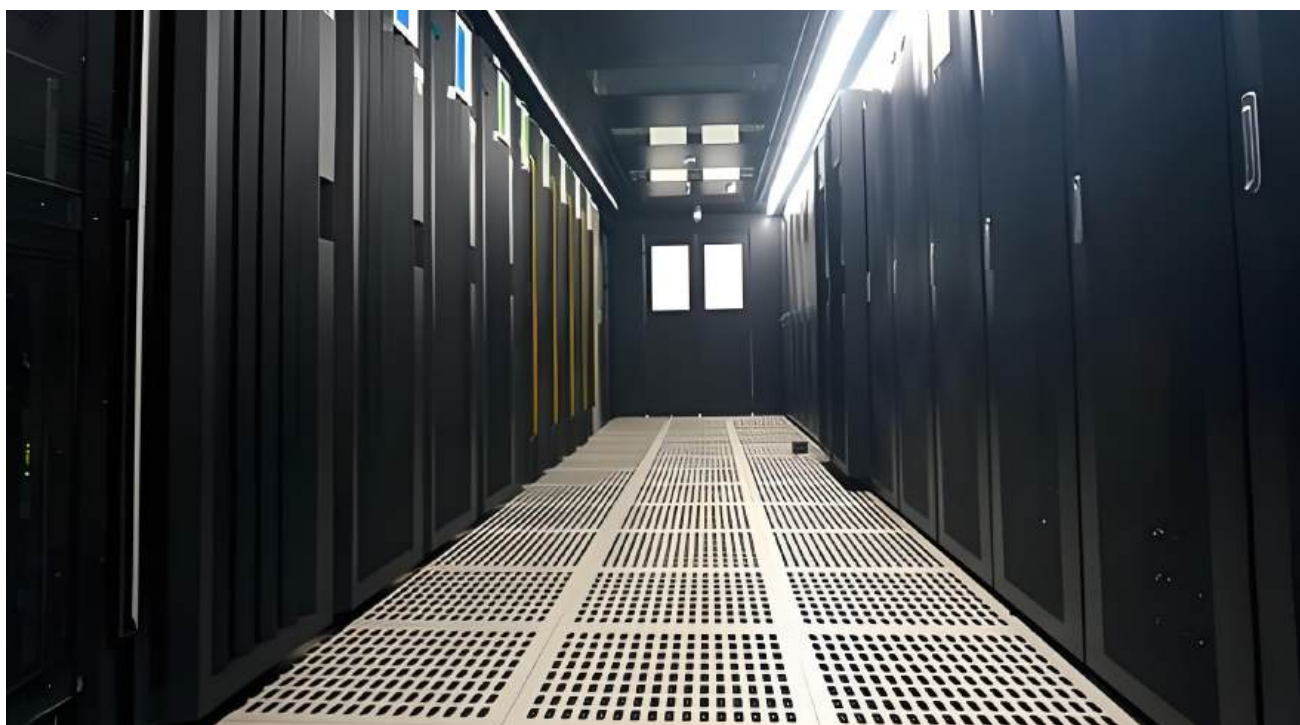

项目介绍

广州旗锐三期数据中心5500m²


工程地点: 广州科学城南翔二路1号旗锐电子科技园

施工安装时间: 2018年8月

铺装面积

5500平米

项目名称: 世纪互联C栋 (苏州太仓璜泾镇) 10500m²

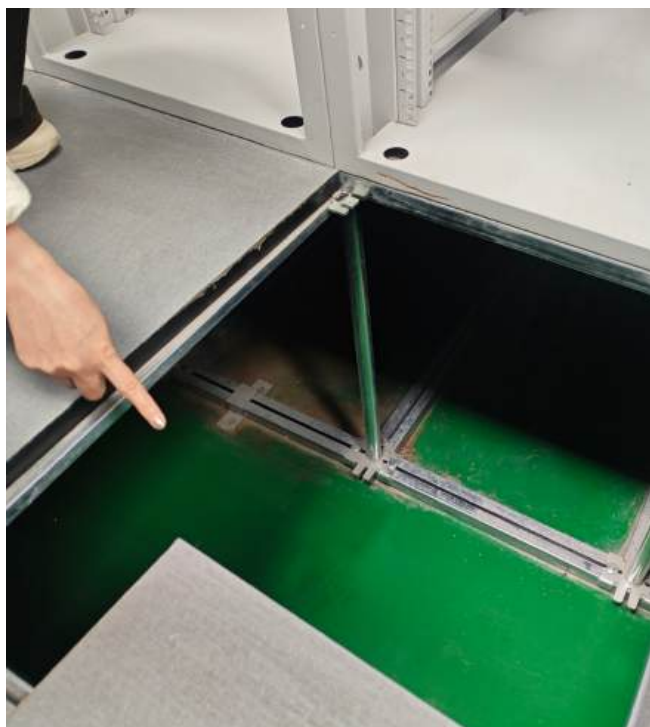

项目介绍

世纪互联C栋




工程地点: 苏州市太仓璜泾镇蒋家浜路

施工安装时间: 2024年3月-2024年6月

铺装面积

10500平米

项目名称: 太仓朝亚数据中心(苏州太仓璜泾镇)2000m²

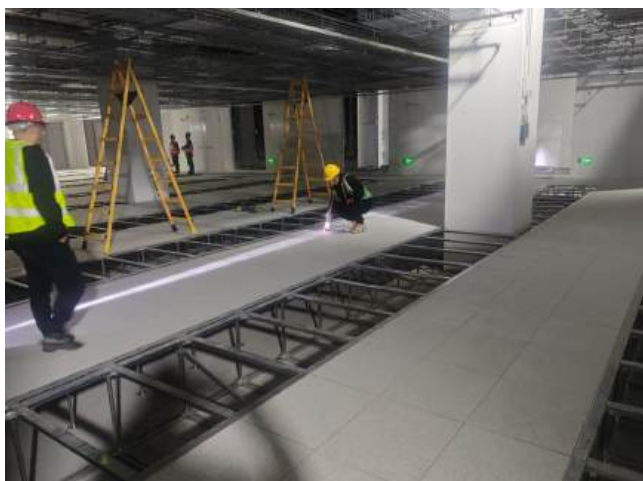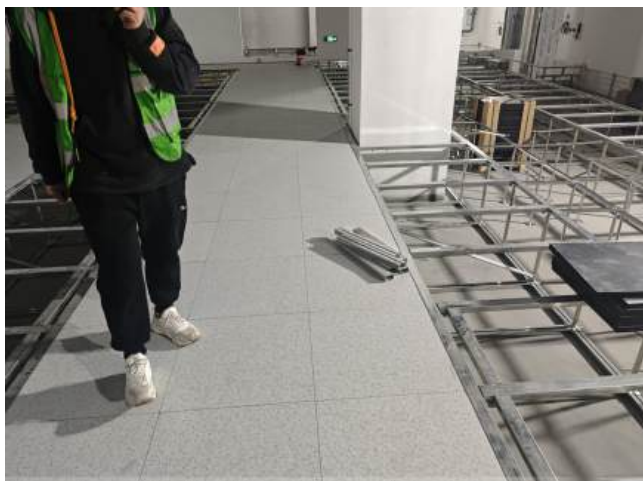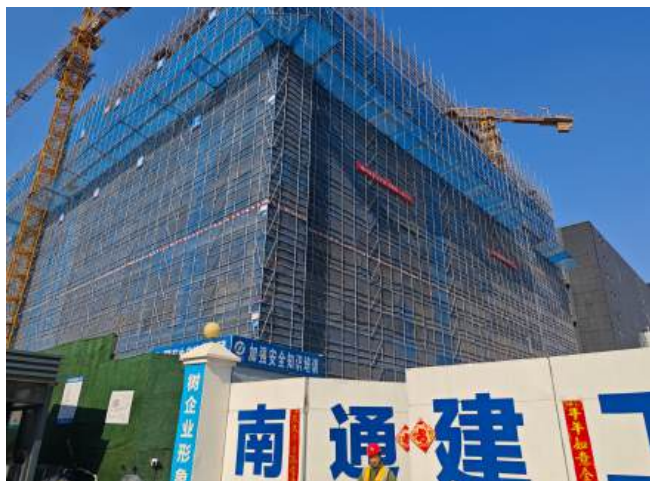

项目介绍

太仓朝亚数据中心(苏州太仓璜泾镇)
工程地点: 苏州市太仓璜泾镇蒋家浜路5号
施工安装时间: 2025年3月

铺装面积

2000平米

项目名称: 上海市七宝通信机楼一期机房装修工程防静电地板采购安装项目3200m²



项目介绍

上海市七宝通信机楼一期机房装修工程防静电地板采购安装项目
工程地点: 上海市闵行区七宝镇星东路1050号
施工安装时间: 2023年5月-2023年7月

铺装面积

3200平米

项目名称: 光大证券数据机房项目8500m²



项目介绍

光大证券数据机房项目

工程地点: 上海市浦东新区金桥镇金海路1357号6号楼

施工安装时间: 2023年11月-2024年2月

铺装面积

8500平米

常州市汇亚装饰材料有限公司

地址: 江苏省常州市经开区横林镇卫星工业区卫芙路45号

电话: 0519-83811288 www.czhuiya.com

BEISIDE 三倍思得